


DRIFT & UNDERHÅLL



INGLASNING ERIKSBERG

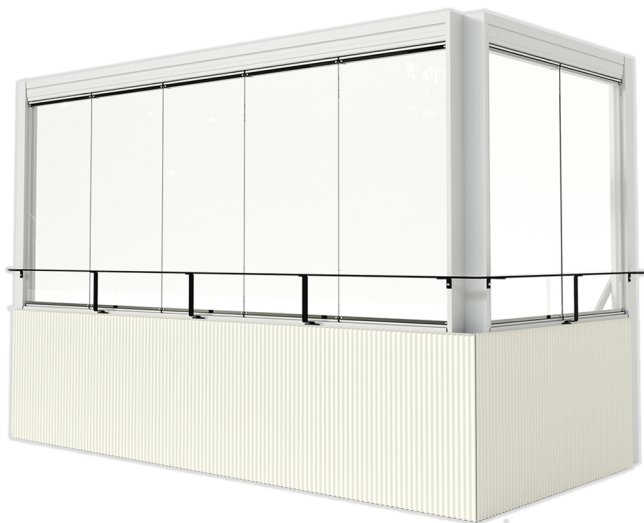

INSTRUKTIONER:

*Gjuten slät undersida samt rollad översida.
Ingen behandling på undersida.*

Samtliga ytor rengöres med rengöringsmedel (typ allrent) och trasa.
Rengöring får ej ske med lösningsmedelsbaserat rengöringsmedel.
Vid grovrengöring av betongytor användes murartvätt. UPE ram FZV
och lackad i Ral 9011. OBS!! SALTA ALDRIG BALKONGEN!



RK TEKNIK
BALKONGBYGGARNA

0123-210 20
info@rktechnik.se
www.rktechnik.se

